



# 安全上のご注意

-必ず守ってください-

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表す図記号です。



「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」を表わしています。



「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。



「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない「禁止」の内容を表わしています。



必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。



●

お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く



感電・けがの原因になります。



本体の吸い込み口や排気口にピンやコイン・針金などの金属異物を入れない

●

感電・けが、火災の原因になります。



異常時(こげくさいなど)は、運転を停止して差し込みプラグを抜く

●

異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。(→巻末参照)



電源コードや電源プラグが破損した状態で掃除機を使用しない

●

使用中に破損をみつけたときは、直ちに掃除機の運転を「〇」(切)にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源コードや電源プラグの破損については、感電またはけがのおそれがあるため当社サービスセンターに御連絡いただき、修理交換しなければいけません。(→巻末参照)



本体にタオルやふとんなどをかけて使用しない



過熱して火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない  
また、重いものをのせたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、感電、火災の原因になります。



倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない

●

けがや故障の原因になります。



引火性のもの(殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない  
爆発や火災の原因になります。




ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差ししない  
感電・ショートの原因になります。



使用時以外は差し込みプラグをコンセントから抜く

●

感電・事故の原因になります。



ときどきは電源コンセントやプラグの点検を行なう  
コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。差し込みプラグがはずかけたり、破損したりしている場合は特に危険です。

- コンセントの周りにはこりをためないようときどき掃除をする。
- 差し込みプラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。
- コンセントや電源コードに異常がないか確かめる。
- 差し込みプラグを差し込むとき、コンセントにゆるみがないか確かめる。  
コンセントが発熱し火災の原因になります。




ぬれているフィルターを使用しない  
感電・故障の原因になります。



排気口はふさがない  
過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。



高温、湿気の多い所に保管しない  
絶縁劣化により感電する原因になります。



落としたり、強い衝撃を与えない  
けがや故障の原因になります。



フィルターは必ず取り付ける  
モーターなど内部にゴミが入ると、故障や発火の原因になります。



海外では使用しない  
故障、発火の原因になります。




差し込みプラグを抜き差しするときは、必ず電源スイッチを「〇」(切)にしてから抜き差しする  
感電・故障の原因になります。

# 使用上のご注意

# 各部のなまえ

故障や事故などを防ぐために、必ずお守りください。

- このクリーナーは家庭用です。業務用として使用はしないでください。
- 掃除以外の目的で使用しないでください。
- 本体に重いものをのせないでください。
- ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。
- フロアノズルを床や家具などに強く押しつけないでください。
- ビニールや紙くずなどの大きなゴミはあらかじめ取り除いてください。
- 電源コードを持って引っ張ったり、釘などに掛けないでください。  
電源コードが傷む原因になります。
- 電源コードの付け根に無理な力を加えないでください。  
電源コードが傷む原因になります。
- ご使用にならないときは必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
- 次のものを吸わせないでください。  
故障の原因になります。

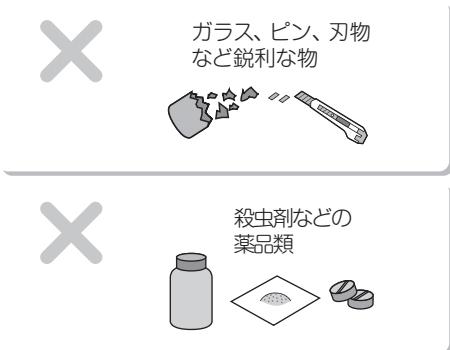

- フィルターは必ず取り付けた状態で運転してください。  
モーターなどの内部にゴミが入ると、故障や発火の原因になります。
- フィルターが目詰まりしたまま使用しないでください。  
目詰まりしたまま使用を続けると、モーター故障の原因になります。フィルターは定期的にお手入れしてください。
- 窓を閉めきった自動車の中など、高温となる場所への放置はしないでください。  
高温による本体の変形など故障の原因になります。


ご使用の前に

お掃除をする

ゴミを捨てる

お手入れ

困ったときに

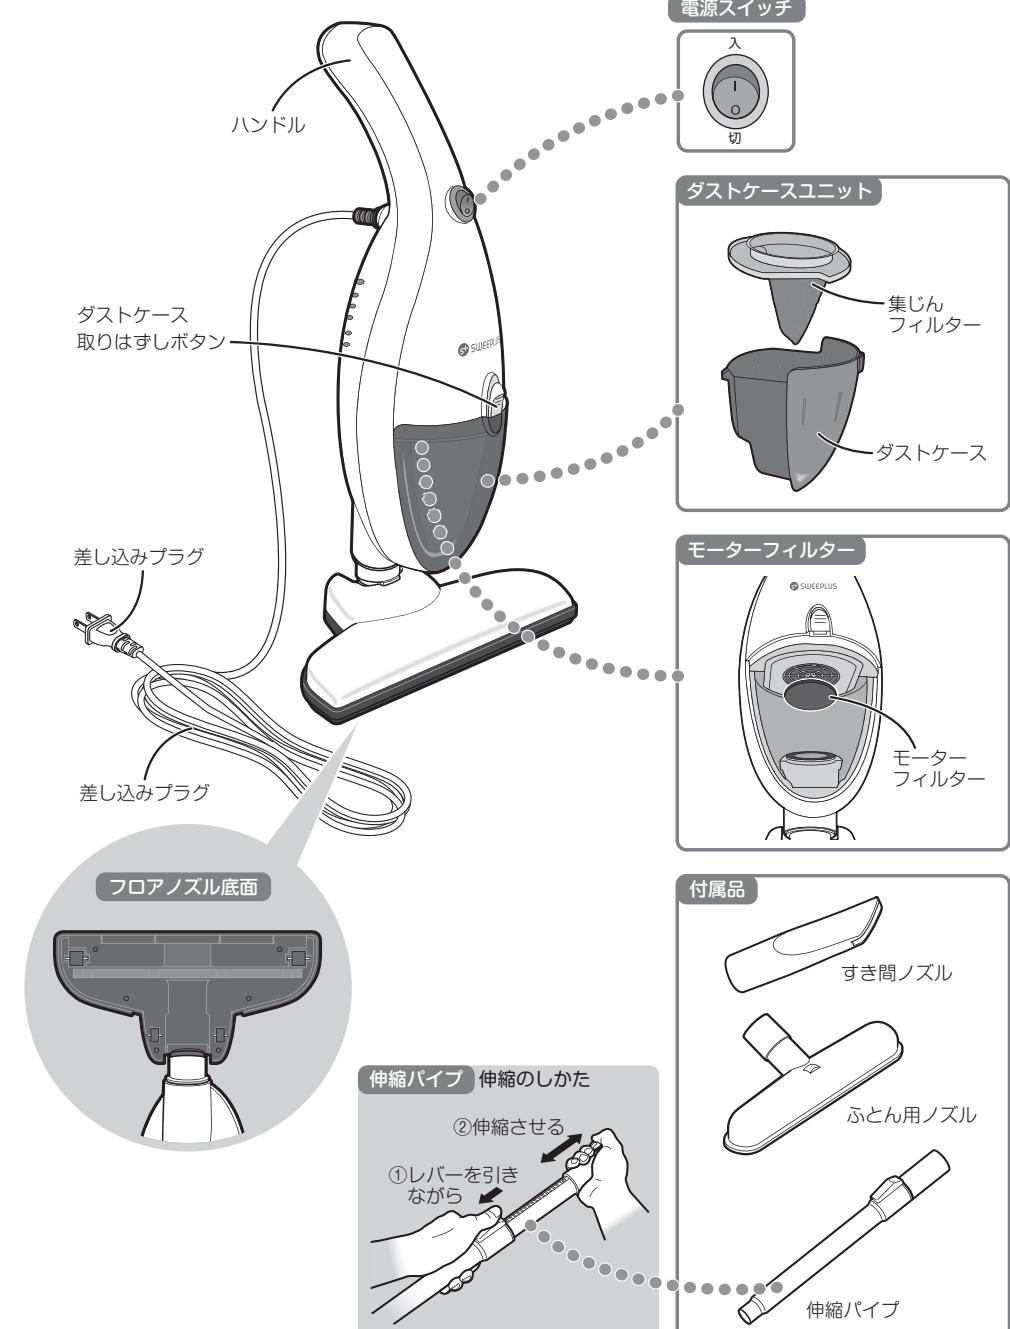


# 組み立てかた

## ！注意

各部材は使用中にはすれないようにしっかりと差し込んでください。


### フロアノズル

図のように差し込みます。




### ふとん用ノズル

図のように差し込みます。




### 伸縮パイプ

フロアノズル・伸縮パイプ・本体を図の  
ように差し込みます。

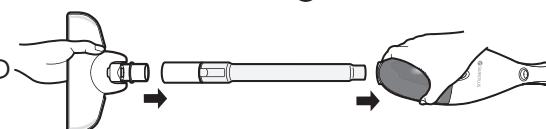

### すき間ノズル

フロアノズルを取りはずして、付属のすき間ノズルと  
伸縮パイプを取り付けができます。

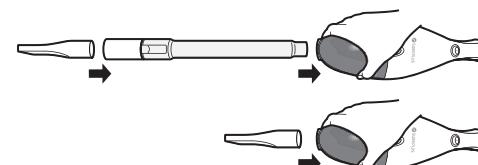


●使用中にはすれないようにしっかりと  
差し込んでください。

# 使いかた

## 電源の「I」(入) / 「O」(切)について

- 電源スイッチが「O」(切)になっていることを確認して、差し込みプラグをコンセント(交流100V)に確実に差し込む
- 電源スイッチを「I」(入)にして、掃除する
- 掃除が終わったら電源スイッチを「O」(切)にして、差し込みプラグをコンセントから抜く

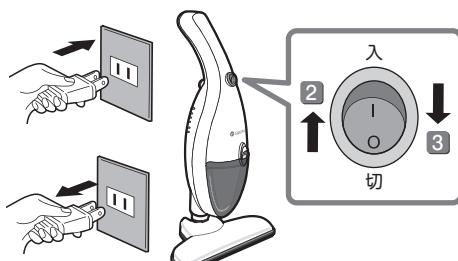


電源スイッチを「I」(入)にしたとき、モーターが回転する反動が手に伝わります。  
本体を落とさないようにしっかりと持ちながら電源スイッチを操作してください。

## ！警告

- 使用中にクリーナーが運転したり止まったりする場合、ただちに使用を中止し、販売店または当社サービスセンターにご相談ください。そのまま使い続けると、火災、感電の原因になるおそれがあります。
- 電源コードの根元に負荷がかかると電源コードが破損し、火災、感電の原因になるおそれがあります。


# 収納のしかた

- 差し込みプラグをコンセントから抜き、電源コードを軽く束ねます。



## ！警告

- 電源コードを束ねたまま電源を入れないでください。  
電源コードが発熱し、発火の原因になります。
- 立てて収納するときは、お子様やペットの触れない場所や、壁側に置いてください。  
本体が倒れて、けがや故障の原因になります。



電源コードを本体に巻きつけて  
収納しないでください。電源  
コードが傷む原因になります。

- 立てて収納するときは、必ず本体から伸縮パイプを取りはずしてください。  
伸縮パイプを取り付けたまま収納すると、本体が倒れて、  
けがや故障の原因になります。



## 保護装置(サーモスタット)について

この商品にはモーターの過熱による事故や故障を防止するために、保護装置(サーモスタット)が搭載されています。この保護装置は、以下の条件で使用したとき、モーターを自動的に停止させるものです。

- 吸入口やブラシ、ノズルの口が大きなゴミなどでふさがれた状態で使用したとき
- 砂や粉末などを大量に吸い取ってフィルターが目詰まりしたとき
- フィルターを長期間お手入れされない状態で使用したとき
- 高温下で長時間使用したとき

もし、保護装置が働いてモーターが回転しなくなったときは、電源スイッチを「O」(切)にして、フィルターをお手入れ(→10p参照)したうえで1時間程度放置(冷却)してから再度ご使用ください。

\*万一、通常の使用にて保護装置が頻繁に働いてしまうときは、当社サービスセンターにご相談ください。(→巻末参照)

## ！注意


ゴミを捨てる前に必ず電源を「〇」(切)にして、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

●お掃除後は、ダストケースのゴミをこまめに捨てましょう。

ゴミを捨てないで使用し続けると吸引力が低下するだけでなく、モーター故障の原因になります。

## 1 本体からダストケースユニットを取りはずす

- ①ダストケース取りはずしボタンを上に押しながら、
- ②取りはずします。

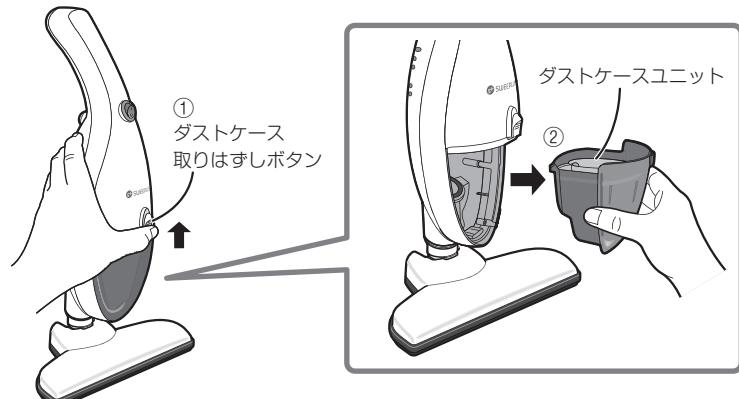


●ゴミがこぼれないようにご注意ください。

## 2 ゴミを捨てる

- ①ダストケースから集じんフィルターを取りはずします。
- ②ゴミを捨てます。



## 3 ダストケースに集じんフィルターを取り付ける

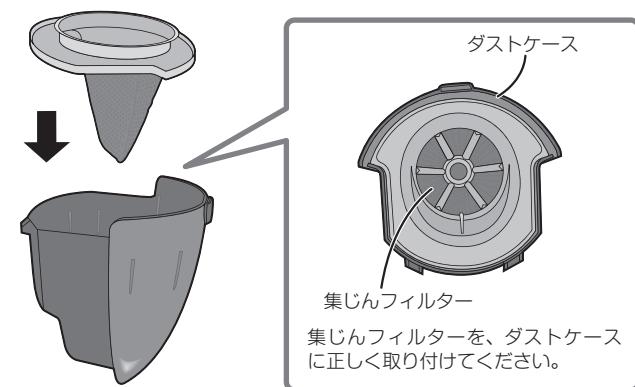

集じんフィルターを、ダストケースに正しく取り付けてください。

## 4 本体にダストケースユニットを取り付ける

図のように「カチッ」と音がするまで、確実に押し込んでください。



## ！注意

フィルターは必ず取り付けてください。フィルターを取り付けないで使用すると故障の原因になります。

**Point** ダストケース内に残った髪の毛やほこりは、ティッシュペーパー等で軽くふき取ってください。

# お手入れ

お手入れ

必ず電源を切って行ない、お手入れ中も電源スイッチに触れない

誤って電源が入り、おもわぬけがの原因になります。

## ⚠ 警告

お手入れの前に、必ずコンセントプラグのプラグをコンセントから抜く  
感電・けが・やけどの原因になります。

## ⚠ 注意

シンナー・ベンジン・アルコール・  
ミガキ粉などは使用しない  
変色や故障の原因になります。  
本体の丸洗いはしないで  
ください。  
故障の原因になります。

- 必ず電源スイッチを「O」(切)にして、ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。

## 本体

水を含ませ固くしぼったやわらかい布で本体の汚れをふき取ります。



## フロアノズル

- 本体からフロアノズルを取りはずしてお手入れしてください。
- フロアノズルにひっかかった糸くず、わたゴミなどを取り除いてください。
- 取れないときは、ピンセットなどで取り除いてください。



## ふとん用ノズル

- 本体からふとん用ノズルを取りはずしてお手入れしてください。
- ふとん用ノズルにひっかかった糸くず、わたゴミなどを取り除いてください。
- 取れないときは、ピンセットなどで取り除いてください。



## 集じんフィルター・モーターフィルター

- お手入れの前にゴミを捨ててください。 (→8p参照)


集じんフィルターやモーターフィルターにゴミが付着したままで使用を続けると、吸引力が弱くなり、モーター故障の原因になります。定期的にお手入れしてください。

## ⚠ 注意


特に、砂や粉末はフィルターの目詰まりを起こす原因になります。このようなものを吸い込んだときは、すぐにフィルターを水洗いしてください。

### 1 ダストケースから集じんフィルターを取りはずす

- ①ダストケースから集じんフィルターを取りはずし、  
②本体からモーターフィルターを取りはずします。

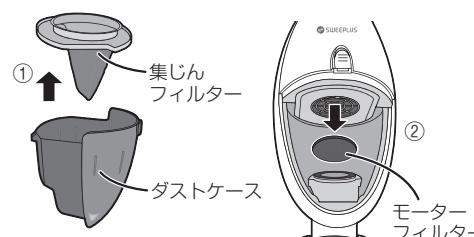

### 2 集じんフィルターとモーターフィルターに付着しているゴミを取り除く



### 3 集じんフィルターとモーターフィルターを水洗いする

- ①水道水を使い、つけ洗いします。  
②洗った後は、日陰で自然乾燥させます。


## ⚠ 注意

- 水洗いした集じんフィルター・モーターフィルターは、完全に乾いてから取り付けてください。湿った状態で取り付けて使用すると故障の原因になります。
- 集じんフィルター・モーターフィルターは必ず取り付けてください。フィルターを取り付けないで使用すると故障の原因になります。
- ドライヤーなど温風や直射日光で乾かさない变形することがあります。


**Point** フィルターの汚れがひどいときは水について、やさしく押し洗いしてください。  
強くこすると破損することがあります。

### 4 ダストケースの汚れを取る

水を含ませ、固くしぼった柔らかい布で汚れをふき取ります。  
汚れがひどいときには、水洗いしてください。



### 5 集じんフィルターとモーターフィルターを取り付ける

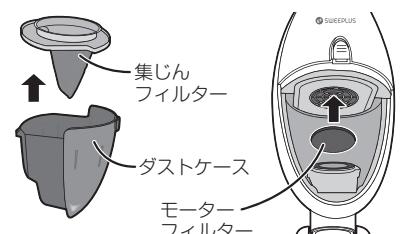

**Point** 集じんフィルターとモーターフィルターは完全に乾いてから取り付けてください。

### 6 本体にダストケースユニットを取り付ける

図のように「カチッ」と音がするまで、確実に押し込んでください。

## ⚠ 注意


フィルターは必ず取り付けてください。フィルターを取り付けないと使用すると故障の原因になります。



# 故障かな!?と思ったら

## 仕様

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

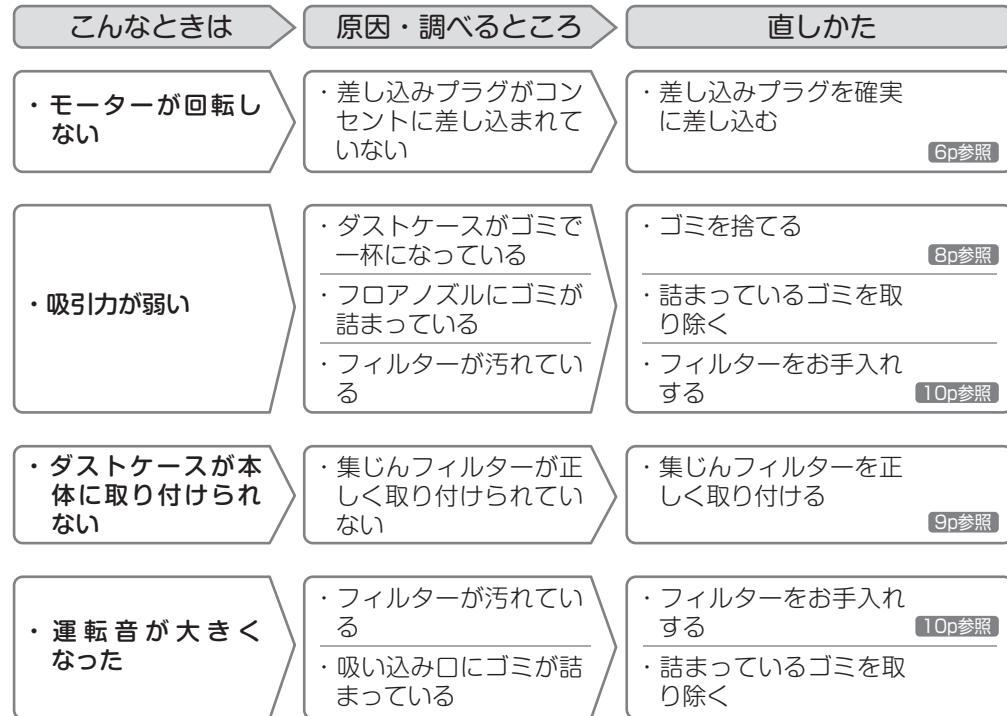

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」（巻末）をご覧ください。

品番	CT-AC84/ACT-AC684
電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	400W
吸込仕事率	70W
運転音	80dB
集じん容積	約50mL
外形寸法	幅230×奥行き138×高さ425mm
本体質量	1.25kg
電源コードの長さ	約4.5m
付属品	すき間ノズル、伸縮パイプ、ふとん用ノズル

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

ご使用の前に

お掃除をする

ゴミを捨てる

お手入れ


困ったときに

# 消耗品/交換部品

お買い上げの販売店または当社サービスセンターでお買い求めください。 (→巻末参照)


## ◎消耗品

モーターフィルター



EX-3179-00


集じんフィルター



EX-3227-00


## ◎交換部品

すき間ノズル




EX-3133-00

ダストケース




EX-3203-00

伸縮パイプ



EX-3524-00

ふとん用ノズル



EX-3751-00

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談下さい。
- ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

#### 修理メモ

\*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。

\*保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書をご覧ください。

\*This warranty is valid only for Japan.